МЕМБРАНА VAXO® 3XL

VAXO® 3XL ROOF UNDERLAY

PP

Размер рулона: 50m x 1,5m = 75 m²

Roll dimensions: 50m x 1,5m = 75 m²

ⓘ Трехслойная диффузионно открытая кровельная мембрана:
- плотность: ок. 180 г/м²
- толщина: 800 мкм,
- может использоваться на кровле со сплошным настилом.

◢ Материал: спонбонд в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.

ⓘ Three-layered roof membrane open for diffusion:
- weight: 180 g / m²,
- thickness: about 800 µm,
- can be used on roofs with full boarding.

◢ Material: polypropylene nonwovens combined with microporous polypropylene film.

m²/поддон • m²/pallet	размер поддона • Palett dimensions
2025 m² / 27 рул.	1540x1170x1220 mm

МЕМБРАНА VAXO® XXL

VAXO® XXL ROOF UNDERLAY

PP

Размер рулона: 50m x 1,5m = 75 m²

Roll dimensions: 50m x 1,5m = 75 m²

ⓘ Трехслойная диффузионно открытая кровельная мембрана:
- плотность: ок. 160 г/м²,
- толщина: 750 мкм,
- может использоваться на кровле со сплошным настилом.

◢ Материал: спонбонд в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.

ⓘ Three-layered roof membrane open for diffusion:
- weight: 160 g / m²,
- thickness: about 750 µm,
- can be used on roofs with full boarding.

◢ Material: polypropylene nonwovens combined with microporous polypropylene film.

m²/поддон • m²/pallet	размер поддона • Palett dimensions
2250 m² / 30 рул.	1540x1170x1200 mm

МЕМБРАНА VAXO® XL

VAXO® XL ROOF UNDERLAY

PP

Размер рулона: 50m x 1,5m = 75 m²

Roll dimensions: 50m x 1,5m = 75 m²

ⓘ Трехслойная диффузионно открытая кровельная мембрана:
- плотность: ок. 140 г/м²
- толщина: 700 мкм,
- может использоваться на кровле со сплошным настилом.

◢ Материал: спонбонд в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.

ⓘ Three-layered roof membrane open for diffusion:
- weight: 140 g / m²,
- thickness: about 700 µm,
- can be used on roofs with full boarding.

◢ Material: polypropylene nonwovens combined with microporous polypropylene film.

m²/поддон • m²/pallet	размер поддона • Palett dimensions
2250 m² / 30 rol.	1540x1170x1200 mm

МЕМБРАНА VAXO® L

PP

VAXO® L ROOF UNDERLAY

ⓘ Трехслойная диффузионно открытая кровельная мембрана:
- плотность: ок. 140 г/м²,
- толщина: 600 мкм,

◢ Материал: спонбонд в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.

ⓘ Three-layered roof membrane open for diffusion:
- weight: 140 g / m²,
- thickness: about 600 µm.

◢ Material: polypropylene nonwovens combined with microporous polypropylene film.

м²/поддон • m²/pallet	размер поддона • Palett dimensions
2925 m² / 39 рул.	1540x1170x1280 mm

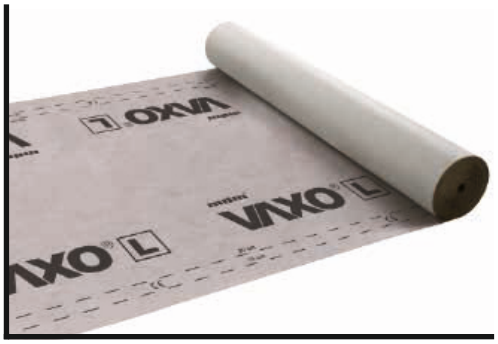

Размер рулона: 50m x 1,5m = 75 m²

Roll dimensions: 50m x 1,5m = 75 m²

МЕМБРАНА VAXO® M

PP

VAXO® M ROOF UNDERLAY

ⓘ Трехслойная диффузионно открытая кровельная мембрана:
- плотность: ок. 115 г/м²,
- толщина: 500 мкм,

◢ Материал: спонбонд в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.

ⓘ Three-layered roof membrane open for diffusion:
- weight: 115 g / m²,
- thickness: about 500 µm.

◢ Material: polypropylene nonwovens combined with microporous polypropylene film.

м²/поддон • m²/pallet	размер поддона • Palett dimensions
2925 m² / 39 рул.	1540x1170x1220 mm

Размер рулона: 50m x 1,5m = 75 m²

Roll dimensions: 50m x 1,5m = 75 m²

МЕМБРАНА VAXO® S

PP

VAXO® S ROOF UNDERLAY

ⓘ Трехслойная диффузионно открытая кровельная мембрана:
- плотность: ок. 100 г/м²,
- толщина: 450 мкм,

◢ Материал: полипропиленовый спонбонд в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.

ⓘ Three-layered roof membrane open for diffusion:
- weight: 100 g / m²,
- thickness: about 450 µm.

◢ Material: polypropylene nonwovens combined with microporous polypropylene film.

м²/поддон • m²/pallet	размер поддона • Palett dimensions
3900 m² / 52 рул.	1540x1170x1300 mm

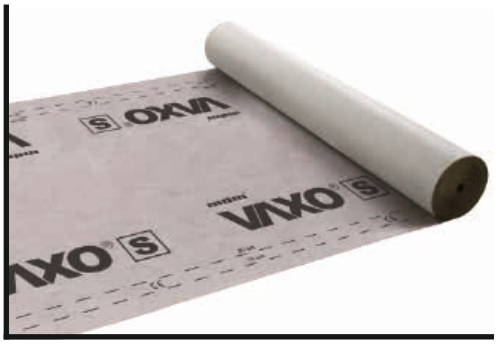

Размер рулона: 50m x 1,5m = 75 m²

Roll dimensions: 50m x 1,5m = 75 m²

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МЕМБРАН MDM® VENTIA

BASIC TECHNICAL PARAMETERS OF MDM® VENTIA UNDERLAYS

Мембрана • Membrane	Толщина • Thickness	Плотность • Mass per unit area	Коэффициент Sd• Sd	Водонепроницаемость • Resistance to water penetration	Прочность на растягивание • Maximum tensile force	Прочность на разрыв • Resistance to tearing	Устойчивость к температуре • Temperature resistance	Допускаемая экспозиция к УФ излучению* • UV resistance
mdm® Ventia NEO 200	0,9 мм	200 g/m²	0,12 m	W1	MD - 520 H/50 мм CD - 440 H/50 мм	MD - 320 H CD - 370 H	от -40°C до +120°C	6 месяцев
mdm® Ventia NEO 170	0,6 мм	170 g/m²	0,12 m	W1	MD - 410 H/50 мм CD - 390 H/50 мм	MD - 300 H CD - 310 H	от -40°C до +120°C	6 месяцев
mdm® Ventia Magnum 510	1,0 мм	190 g/m²	0,10 m	W1	MD - 600 H/50 мм CD - 600 H/50 мм	MD - 600 H CD - 500 H	от -40°C до +120°C**	6 месяцев
mdm® Ventia Magnum 506	0,9 мм	170 g/m²	0,08 m	W1	MD - 600 H/50 мм CD - 600 H/50 мм	MD - 600 H CD - 500 H	от -40°C до +120°C**	6 месяцев
mdm® Ventia Magnum 310	0,7 мм	160 g/m²	0,10 m	W1	MD - 450 H/50 мм CD - 350 H/50 мм	MD - 280 H CD - 280 H	от -40°C до +120°C**	6 месяцев
mdm® Ventia Magnum 306	0,7 мм	130 g/m²	0,08 m	W1	MD - 450 H/50 мм CD - 350 H/50 мм	MD - 280 H CD - 280 H	от -40°C до +120°C**	6 месяцев
mdm® Ventia Code 40	0,75 мм	190 g/m²	0,08 m	W1	MD - 340 H/50 мм CD - 250 H/50 мм	MD - 250 H CD - 250 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia XTreme	0,8 мм	170 g/m²	0,02 m	W1	MD - 500 H/50 мм CD - 350 H/50 мм	MD - 330 H CD - 300 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Q Premium	0,9 мм	230 g/m²	0,04 m	W1	MD - 350 H/50 мм CD - 260 H/50 мм	MD - 230 H CD - 300 H	от -40°C до +80°C	6 месяцев
mdm® Ventia Platinium Plus	1,0 мм	225 g/m²	0,02 m	W1	MD - 460 H/50 мм CD - 320 H/50 мм	MD - 220 H CD - 265 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Titanium Plus	0,85 мм	185 g/m²	0,02 m	W1	MD - 410 H/50 мм CD - 275 H/50 мм	MD - 210 H CD - 260 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Titanium	0,85 мм	180 g/m²	0,02 m	W1	MD - 400 H/50 мм CD - 270 H/50 мм	MD - 200 H CD - 250 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Cobalt Plus	0,8 мм	170 g/m²	0,02 m	W1	MD - 370 H/50 мм CD - 250 H/50 мм	MD - 180 H CD - 230 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Gold	0,7 мм	150 g/m²	0,02 m	W1	MD - 350 H/50 мм CD - 225 H/50 мм	MD - 185 H CD - 205 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Gold FR R2	0,7 мм	150 g/m²	0,02 m	W1	MD - 350 H/50 мм CD - 210 H/50 мм	MD - 190 H CD - 225 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Bronze	0,6 мм	130 g/m²	0,02 m	W1	MD - 280 H/50 мм CD - 190 H/50 мм	MD - 135 H CD - 170 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Iron	0,55 мм	120 g/m²	0,02 m	W1	MD - 250 H/50 мм CD - 160 H/50 мм	MD - 120 H CD - 160 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Base	0,50 мм	95 g/m²	0,02 m	W1	MD - 210 H/50 мм CD - 120 H/50 мм	MD - 90 H CD - 100 H	от -40°C до +80°C	3 месяца
mdm® Ventia Metal	8+0,70 мм	400 g/m²	0,02 m	W1	MD - 400 H/50 мм CD - 210 H/50 мм	MD - 140 H CD - 140 H	от -30°C до +80°C	3 месяца

Данные актуальны на 01.01.2009, могут быть изменены.
Data is valid since 01.01.2019 r.

* относится к среднегодовому облучению в климате Центральной Европы
** кратковременная термоустойчивость до 120 ° C

* refers to the average annual irradiation in the Central European climate
** short-term temperature resistance up to 120°C

Стандартная ширина мембран mdm®Ventia составляет 1,5 м. (под заказ - предварительно согласовав условия - другая ширина – н. п.: 100 или 275 см). Возможно изготовление продукта в соответствии с индивидуальными требованиями клиента (включая шаблон рисунка и этикетки).

Мембраны Mdm®Ventia также предлагаются в варианте с интегрированными клейкими лентами (маркировка «T» - одна клейкая лента, «TT» - две клейкие ленты).

The standard width of the mdm®Ventia membranes is 1.5 m (when certain conditions are met, it is possible to order other widths - such as 100 or 275 cm). Also it's possible to make the product according to individual customer requirements (including individual printing and label).

Our mdm®Ventia membranes are also offered in versions with integrated adhesive strips („T" marking - one adhesive strip, „TT" - two adhesive strips).